

# 15" 触摸式液晶平板电脑



■ 面板IP65防护等级

华北工控最新推出基于ARM Cortex-A9 i.MX6 (单核、双核、四核)处理器15"工业平板电脑, 面板IP65防护等级, 1GB DDR3 高速内存, 板载8GB iNAND flash, 可支持SATA和SD卡槽扩展, 并且支持LVDS、HDMI显示输出, 具有超强的图形处理能力、1080P高清播放以及应用计算能力, 支持千兆以太网/WIFI/3G/4G灵活的网络应用环境, 提供1个MIC-in接口, 2路6W功放输出接口和1个Line-in插座及1个Headphone插座。支持5个USB2.0、1个USB OTG, 提供5个串口, COM2支持RS485模式(带隔离); COM1、COM3、COM4、COM5支持RS232, 2路CAN BUS(可选)。同时支持16路GPIO接口, 3路隔离GPO与3路隔离GPI。

产品性能突出可广泛应用于POS机、自动柜员机(ATM)、彩票售票机、自助售票机、自助回收机、自助图书馆等各种应用领域的自助终端设备。

## PPC-3315E

### 15" 触摸工业平板电脑

Freescale Cortex-A9 i.MX6 (单核、双核、四核)处理器

### 面板IP65防护等级

## 基于ARM Cortex-A9架构15" 触摸式工业平板电脑


### 产品特点:

- 15" TFT, 红外触摸LCD液晶屏, 亮度400cd/m
- 面板IP65防护等级
- 分辨率: 1024×768
- 采用Freescale Cortex-A9 i.MX6 (单核、双核、四核)处理器
- 板载1GB DDR3 高速内存, 板载8GB iNAND flash, 支持SATA和SD卡槽扩展
- 支持LVDS、HDMI显示输出, 具有超强的图形处理能力、1080P高清播放以及应用计算能力
- 支持千兆以太网/WIFI/3G/4G灵活的网络应用环境
- 支持5x USB2.0、1x USB OTG, 4x RS232口, 1x RS 485口, 2路CAN BUS (可选)
- 支持16路GPIO, 3路隔离GPO与3路隔离GPI

### 产品接口图片:



### 产品尺寸图:

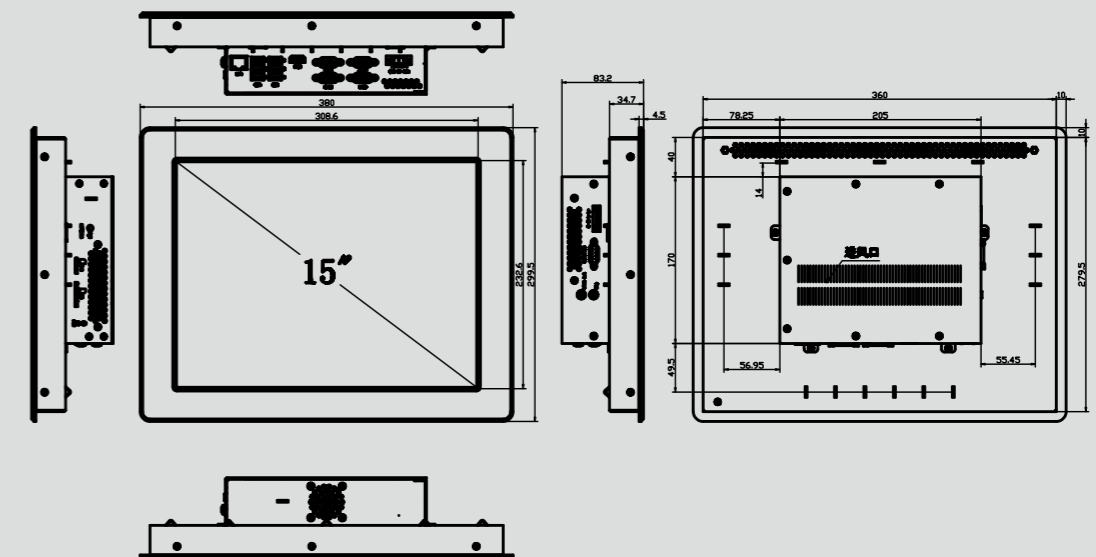

### 产品规格:

型号	PPC-3315E
屏幕尺寸	15"
触摸屏	15" 工业耐高温红外触摸屏
显示器	15" 高亮LED背光液晶屏
对比度	900: 1
亮度	400 cd/m <sup>2</sup>
分辨率	1024X768
视角	< 170°
外壳	高强度镀锌板配6061铝合金面板高温烤漆处理
尺寸	380mmx299.5mmx83mm (Wx Hx D)
主板	EMB-7500
处理器	Freescale Cortex-A9 ARM架构(单、双、四核可选)
内存	1GB DDR3
存储	8GB iNAND Flash, 1x SATA, 1xSD卡槽
显示接口	LVDS、HDMI
以太网	1x 10M/100M/1000M LAN、WIFI、3G/4G
I/O	4x RS232口, 1x RS 485口, 5x USB2.0 host, 1x USB OTG
音频	1 x MIC-in接口、1x Headphone插座、2路6W功放输出接口
散热	无风扇
前面板颜色	黑色
安装方式	面板嵌入式
供电方式	DC 12V
工作温度	0°C~65°C
存储温度	-25°C~70°C
使用寿命	> 50000小时
支持系统	可支持Linux/Android操作系统