


PPC-3311

11.6"触摸式液晶平板电脑

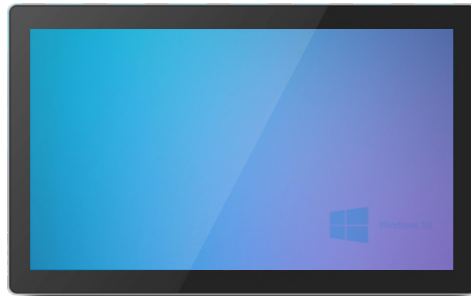

产品特点:

- 11.6" 触摸液晶工业平板电脑
- 最大分辨率1366x768(1920x1080)
- 支持HDMI显示输出
- 支持1个2.5寸硬盘位, 内置1x mSATA接口
- 最多支持4x LAN, 6x USB, 6x COM
- 支持9~36V宽压供电
- 新型无风扇宽温散热结构
- 符合VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)


产品规格:

Model	PPC-3311C	PPC-3311F		
显示	屏幕尺寸	11.6寸	11.6寸	
	屏幕类型	WLED背光	WLED背光	
	屏幕比例	16:9	16:9	
	分辨率	1366x768(1920x1080)	1366x768(1920x1080)	
	对比度	800:1	800:1	
	亮度(cd/m2)	300cd/m2	300cd/m2	
	最大色彩	16.7M	16.7M	
	工作温度	0~50°C	0~50°C	
触摸屏	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式		
主板	型号	BPC-7948	BPC-7966	
	处理器	Intel Celeron J1900 (2M Cache, Up to 2.42 GHz, 4核)	Intel Skylake-U 14nm BGA1356处理器	
	芯片组	Intel Bay Trail	Intel Skylake-U	
内存	Socket	1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽	
	Max. Capacity	8GB	16GB	
	Technology	DDR3L-1066/1333MHz	DDR4-1866/2133MHz	
存储	SATA	1x SATA	1x SATA	
	mSATA	1x mSATA(MINIPCI-E接口)	1x mSATA(MINIPCI-E接口)	
I/O接口	显示	1x HDMI	1x HDMI	
	网络	4x LAN, INTEL I211	2x LAN, INTEL I211	
	串口	2x RS232/RS422/RS485	2x RS232/RS422/RS485 4x RS232/RS485	
	USB	1x USB3.0; 5x USB2.0	4x USB3.0	
	系统控制	电源开关	电源开关	
	MINIPCI-E	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	2x MINI PCIe 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	
	电源	电源输入	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)
	机箱	颜色	黑色	黑色
材质		高强度铝合金	高强度铝合金	
安装方式		VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)	VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)	
尺寸				
可靠性	工作温度	0°C~60°C	0°C~60°C	
	存储温度	-40°C~60°C	-40°C~60°C	
	相对湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	
	MTBF	≥60,000H	≥60,000H	
支持系统	OS	Windows/Linux	Windows/Linux	

接口照片:



PPC-3311C接口

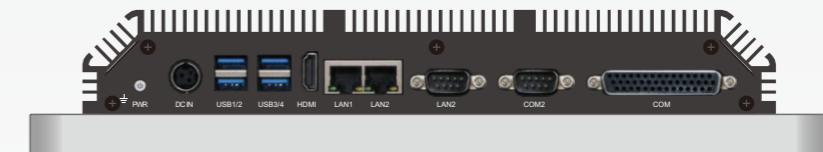

PPC-3311F接口