


PPC-3319

19"触摸式液晶平板电脑

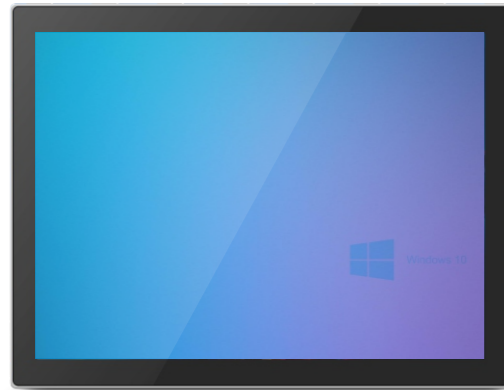

产品特点:

- 19" 触摸液晶工业平板电脑
- 最大分辨率1280x1024
- 支持HDMI显示输出
- 支持1个2.5寸硬盘位, 内置1x mSATA接口
- 最多支持4x LAN, 6x USB, 6x COM
- 支持9~36V宽压供电
- 新型无风扇宽温散热结构

产品规格:

Model	PPC-3319H	PPC-3319C	PPC-3319F	PPC-3319G		
显示	屏幕尺寸	19寸	19寸	19寸	19寸	
	屏幕类型	WLED背光	WLED背光	WLED背光	WLED背光	
	屏幕比例	5:4	5:4	5:4	5:4	
	分辨率	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024	
	对比度	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	
	亮度(cd/m2)	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	
	最大色彩	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	
	工作温度(°C)	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C	
主板	触摸屏	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	
	型号	BPC-7975	BPC-7948	BPC-7966	BPC-7925	
	处理器	支持第六代/七代 Intel Core i3/i5/i7 35W处理器	Intel Celeron J1900 (2M Cache, Up to 2.42 GHz, 4核)	Intel Skylake-U 14nm BGA1356处理器	Intel Ivy/Sandy Bridge i3/i5/i7 处理器	
	芯片组	Intel H110	Intel Bay Trail	Intel Skylake-U	Intel HM76	
	内存	Socket 板载8GB+1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽	板载4GB+1条SODIMM插槽	
存储	Max. Capacity	24GB	8GB	16GB	12GB	
	Technology	DDR4-1866/2133MHz	DDR3L-1066/1333MHz	DDR4-1866/2133MHz	DDR3-1333/1600MHz	
I/O接口	SATA	2x SATA	1x SATA	1x SATA	2x SATA	
	mSATA	1x mSATA(MINIPCIe接口)	1x mSATA(MINIPCIe接口)	1x mSATA(MINIPCIe接口)	1x mSATA(MINIPCIe接口)	
	显示	1x HDMI	1x HDMI	1x HDMI	1x HDMI	
	网络	4x LAN, INTEL I211	4x LAN, INTEL I211	2x LAN, INTEL I211	4x LAN, INTEL I211	
	串口	2x RS232/RS422/RS485 4x RS232/RS485	2x RS232/RS422/RS485	2x RS232/RS422/RS485 4x RS232/RS485	2x RS232/RS422/RS485 2x RS232/RS485	
	USB	4x USB3.0; 2x USB2.0	1x USB3.0; 5x USB2.0	4x USB3.0	2x USB3.0; 4x USB2.0	
	系统控制	电源开关	电源开关	电源开关	电源开关	
	MINIPCIe	2x MINI PCIE	2x MINI PCIE	2x MINI PCIE	2x MINI PCIE	
	电源	电源输入	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)
	机箱	颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
材质		高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金	
安装方式		面板嵌入式	面板嵌入式	面板嵌入式	面板嵌入式	
尺寸		425.5mmx 350.5mmx 60mm	425.5mmx 350.5mmx 60mm	425.5mmx 350.5mmx 60mm	425.5mmx 350.5mmx 60mm	
可靠性	工作温度	0°C~50°C	0°C~50°C	0°C~50°C	0°C~50°C	
	存储温度	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	
	相对湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	
	MTBF	≥60,000H	≥60,000H	≥60,000H	≥60,000H	
支持系统	OS	Windows/Linux	Windows/Linux	Windows/Linux	Windows/Linux	

接口照片:



PPC-3319H接口



PPC-3319C接口



PPC-3319F接口



PPC-3319G接口

尺寸图:

