


## PPC-3321

## 21.5"触摸式液晶平板电脑

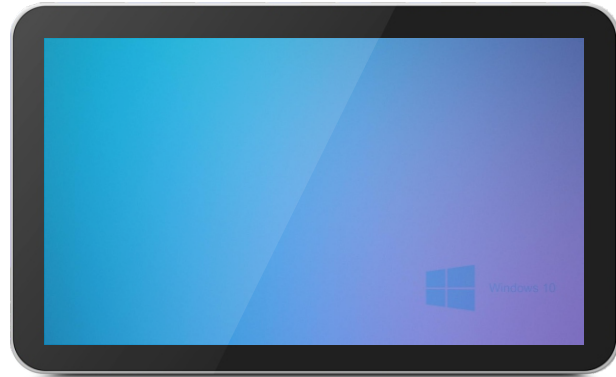

## 产品特点:

- 21.5" 触摸液晶工业平板电脑
- 最大分辨率1920x1080
- 支持HDMI显示输出
- 支持1个2.5寸硬盘位, 内置1x mSATA接口
- 最多支持4x LAN, 6x USB, 6x COM
- 支持9~36V宽压供电
- 新型无风扇宽温散热结构
- 符合VESA标准壁挂接口

## 产品规格:

| Model  | PPC-3321H     | PPC-3321C   | PPC-3321F   | PPC-3321G   |   |                     |
|--------|---------------|---|---|---|---|---------------------|
| 显示     | 屏幕尺寸          | 21.5寸   | 21.5寸   | 21.5寸   | 21.5寸   |                     |
|        | 屏幕类型          | 液晶屏   | 液晶屏   | 液晶屏   | 液晶屏   |                     |
|        | 屏幕比例          | 16:9  | 16:9  | 16:9  | 16:9  |                     |
|        | 分辨率           | 1920x 1080  | 1920x 1080  | 1920x 1080  | 1920x1080   |                     |
|        | 对比度           | 3000:1  | 3000:1  | 3000:1  | 3000:1  |                     |
|        | 亮度(cd/m2)     | 250cd/m2  | 250cd/m2  | 250cd/m2  | 250cd/m2  |                     |
|        | 最大色彩          | 16.7M   | 16.7M   | 16.7M   | 16.7M   |                     |
|        | 工作温度          | 0~50°C  | 0~50°C  | 0~50°C  | 0~50°C  |                     |
|        | 触摸屏           | 全平面电容式/电阻式  | 全平面电容式/电阻式  | 全平面电容式/电阻式  | 全平面电容式/电阻式  |                     |
|        | 主板            | 型号  | BPC-7975  | BPC-7948  | BPC-7966  | BPC-7925            |
| 处理器    |               | 支持第六代/七代<br>Intel Core i3/i5/i7 35W处理器            | Intel Celeron J1900<br>(2M Cache, Up to 2.42 GHz, 4核) | Intel Skylake-U<br>14nm BGA1356处理器                | Intel Ivy/Sandy Bridge<br>i3/i5/i7 处理器            |                     |
| 芯片组    |               | Intel H110  | Intel Bay Trail                                       | Intel Skylake-U                                   | Intel HM76  |                     |
| Socket |               | 板载8GB+1条SODIMM插槽                                  | 1条SODIMM插槽  | 1条SODIMM插槽  | 板载4GB+1条SODIMM插槽                                  |                     |
| 内存     | Max. Capacity | 24GB  | 8GB   | 16GB  | 12GB  |                     |
|        | Technology    | DDR4-1866/2133MHz                                 | DDR3L-1066/1333MHz                                    | DDR4-1866/2133MHz                                 | DDR3-1333/1600MHz                                 |                     |
| 存储     | SATA          | 2x SATA   | 1x SATA   | 1x SATA   | 2x SATA   |                     |
|        | mSATA         | 1x mSATA(MINIPCI-E接口)                             | 1x mSATA(MINIPCI-E接口)                                 | 1x mSATA(MINIPCI-E接口)                             | 1x mSATA(MINIPCI-E接口)                             |                     |
| I/O接口  | 显示            | 1x HDMI   | 1x HDMI   | 1x HDMI   | 1x HDMI   |                     |
|        | 网络            | 4x LAN, INTEL I211                                | 4x LAN, INTEL I211                                    | 2x LAN, INTEL I211                                | 4x LAN, INTEL I211                                |                     |
|        | 串口            | 2x RS232/RS422/RS485<br>4x RS232/RS485            | 2x RS232/RS422/RS485                                  | 2x RS232/RS422/RS485<br>4x RS232/RS485            | 2x RS232/RS422/RS485<br>2x RS232/RS485            |                     |
|        | USB           | 4x USB3.0; 2x USB2.0                              | 1x USB3.0; 5x USB2.0                                  | 4x USB3.0   | 2x USB3.0; 4x USB2.0                              |                     |
|        | 系统控制          | 电源开关  | 电源开关  | 电源开关  | 电源开关  |                     |
|        | MINIPCI-E     | 2x MINI PCI-E<br>一个支持/3G/4G/WIFI可选<br>另外一个支持MSATA | 2x MINI PCI-E<br>一个支持/3G/4G/WIFI可选<br>另外一个支持MSATA     | 2x MINI PCI-E<br>一个支持/3G/4G/WIFI可选<br>另外一个支持MSATA | 2x MINI PCI-E<br>一个支持/3G/4G/WIFI可选<br>另外一个支持MSATA |                     |
|        | 电源            | DC 12V (可选9~36V)                                  | DC 12V (可选9~36V)                                      | DC 12V (可选9~36V)                                  | DC 12V (可选9~36V)                                  |                     |
|        | 机箱            | 颜色  | 黑色  | 黑色  | 黑色  | 黑色                  |
|        |               | 材质  | 高强度铝合金  | 高强度铝合金  | 高强度铝合金  | 高强度铝合金              |
|        |               | 安装方式  | VESA(配合支架100*100mm)                                   | VESA(配合支架100*100mm)                               | VESA(配合支架100*100mm)                               | VESA(配合支架100*100mm) |
| 尺寸     |               | 536.5mmx 328mmx 60mm                              | 536.5mmx 328mmx 60mm                                  | 536.5mmx 328mmx 60mm                              | 536.5mmx 328mmx 60mm                              |                     |
| 可靠性    | 工作温度          | 0°C~50°C  | 0°C~50°C  | 0°C~50°C  | 0°C~50°C  |                     |
|        | 存储温度          | -40°C~60°C  | -40°C~60°C  | -40°C~60°C  | -40°C~60°C  |                     |
|        | 相对湿度          | 5%~95%相对湿度, 无冷凝                                   | 5%~95%相对湿度, 无冷凝                                       | 5%~95%相对湿度, 无冷凝                                   | 5%~95%相对湿度, 无冷凝                                   |                     |
|        | MTBF          | ≥60,000H  | ≥60,000H  | ≥60,000H  | ≥60,000H  |                     |
| 支持系统   | OS            | Windows/Linux                                     | Windows/Linux   | Windows/Linux                                     | Windows/Linux                                     |                     |

## 接口照片:




PPC-3321H接口



PPC-3321C接口



PPC-3321F接口

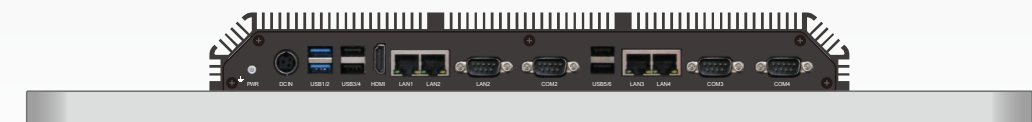

PPC-3321G接口

## 尺寸图:

