


PPC-3321

21.5"触摸式液晶平板电脑

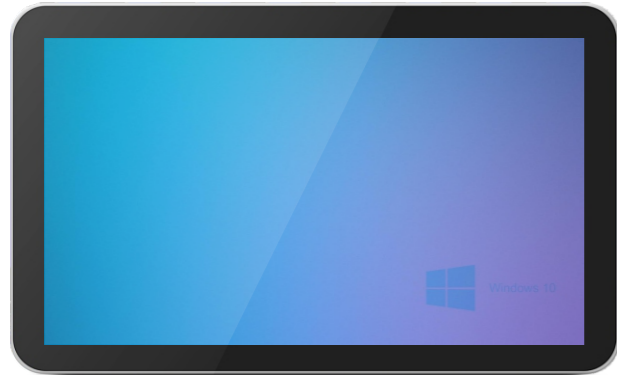


产品特点:

- 21.5" 触摸液晶工业平板电脑
- 最大分辨率1920x1080
- 支持HDMI显示输出
- 支持1个2.5寸硬盘位, 内置1x mSATA接口
- 最多支持4x LAN, 6x USB, 6x COM
- 支持9~36V宽压供电
- 新型无风扇宽温散热结构
- 符合VESA标准壁挂接口

产品规格:

Model					
显示	屏幕尺寸	21.5寸	21.5寸	21.5寸	
	屏幕类型	液晶屏	液晶屏	液晶屏	
	屏幕比例	16:9	16:9	16:9	
	分辨率	1920x 1080	1920x 1080	1920x 1080	
	对比度	3000:1	3000:1	3000:1	
	亮度(cd/m2)	250cd/m2	250cd/m2	250cd/m2	
	最大色彩	16.7M	16.7M	16.7M	
	工作温度	0~50°C	0~50°C	0~50°C	
	触摸屏	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	全平面电容式/电阻式	
	主板	型号			
处理器					
内存	芯片组	Intel H110	Intel Bay Trail	Intel Skylake-U	
	Socket	板载8GB+1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽	1条SODIMM插槽	
	Max. Capacity	24GB	8GB	16GB	
	Technology	DDR4-1866/2133MHz	DDR3L-1066/1333MHz	DDR4-1866/2133MHz	
				DDR3-1333/1600MHz	
存储	SATA	2x SATA	1x SATA	1x SATA	
	mSATA	1x mSATA(MINIPCI-E接口)	1x mSATA(MINIPCI-E接口)	1x mSATA(MINIPCI-E接口)	
I/O接口	显示	1x HDMI	1x HDMI	1x HDMI	
	网络	4x LAN, INTEL I211	4x LAN, INTEL I211	2x LAN, INTEL I211	
	串口	2x RS232/RS422/RS485 4x RS232/RS485	2x RS232/RS422/RS485	2x RS232/RS422/RS485 4x RS232/RS485	
	USB	4x USB3.0; 2x USB2.0	1x USB3.0; 5x USB2.0	4x USB3.0	
	系统控制	电源开关	电源开关	电源开关	
	MINIPCI-E	2x MINI PCI-E 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	2x MINI PCI-E 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	2x MINI PCI-E 一个支持/3G/4G/WIFI可选 另外一个支持MSATA	
	电源	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)	DC 12V (可选9~36V)	
	机箱	颜色	黑色	黑色	黑色
		材质	高强度铝合金	高强度铝合金	高强度铝合金
		安装方式	VESA(配合支架100*100mm)	VESA(配合支架100*100mm)	VESA(配合支架100*100mm)
尺寸				536.5mmx 328mmx 60mm	
可靠性	工作温度	0°C~50°C	0°C~50°C	0°C~50°C	
	存储温度	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	
	相对湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	5%~95%相对湿度, 无冷凝	
	MTBF	≥60,000H	≥60,000H	≥60,000H	
支持系统	OS	Windows/Linux	Windows/Linux	Windows/Linux	

接口照片:

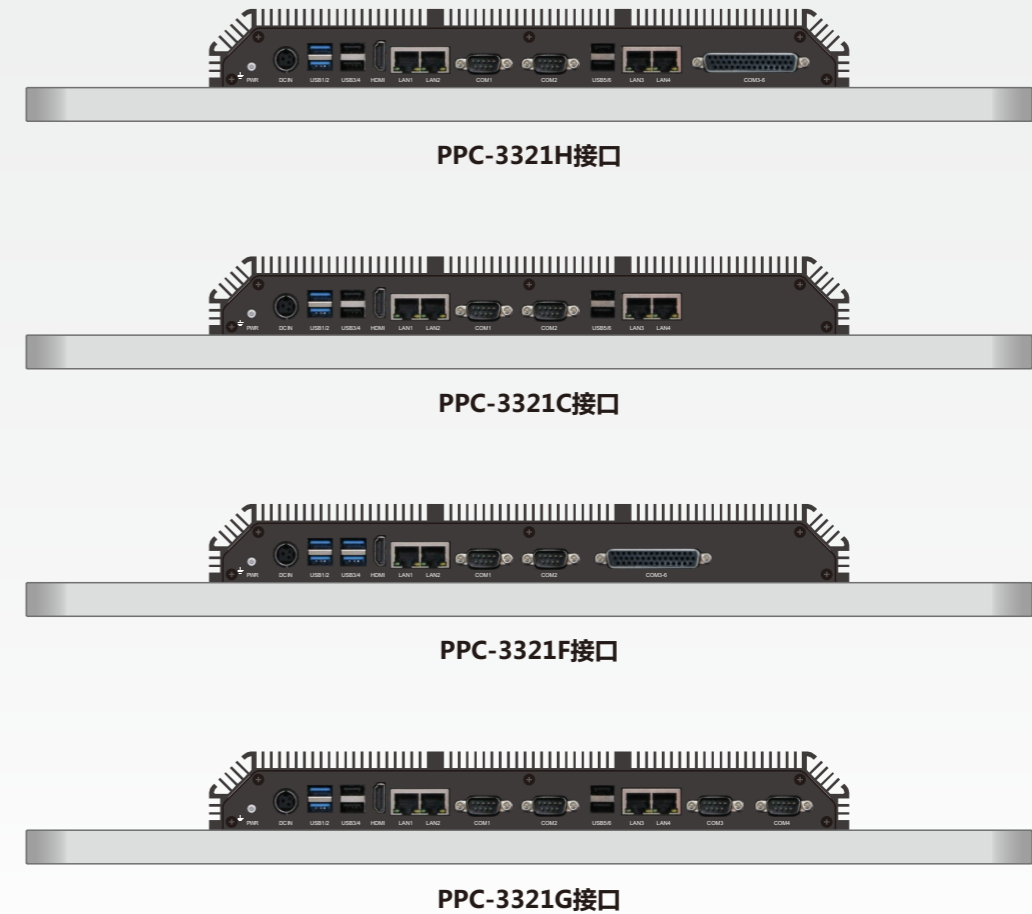

尺寸图:

