

BIS-6650LC

基于Intel Cedar Trail平台LED大屏控制主机



产品特点:

- ◆ 采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳，表面喷砂氧化处理
- ◆ 基于Intel NM10芯片组，板载Intel Atom N2800/D2500/D2550处理器
- ◆ 支持主流LED主控卡的大屏幕控制硬件平台
- ◆ 2个千兆以太网
- ◆ 支持1个2.5寸硬盘位及1个Mini PCIe SSD(可选)
- ◆ 4x USB2.0 / 2x COM / 1x VGA / 1x DVI-D / 2x LAN

产品规格:

型号	BIS-6650LC	
平台	Intel	
机箱	颜色	黑色
	尺寸	355mm × 194mm × 50mm(W × D × H)
	机箱结构	冰翅型材外壳,全铝合金结构
	机箱材质	全铝合金
主板	型号	MITX-6936
	处理器	Intel Atom N2800/D2500/D2550 1.86GHz
	芯片组	Intel NM10
	内存	1条DDR3 SO-DIMM支持 800/1066MHz,最大支持4GB
	CF	N/A
存储	SSD	1x Mini PCIe SSD(可选)
	硬盘	1x 2.5"硬盘位
系统特性	网络	Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps,2x LAN
	USB	4x USB2.0
	串口	1x RS-232(DB9),1x RS-232/485
	显示	1x VGA,1x DVI-D
	散热系统	无风扇,采用“冰翅”散热系统铜管传导散热
	音频	1x Mic-in,1x Line-out,
	扩展接口	1x PCI LED控制卡预留位 1x Mini PCIe,
	指示灯	电源指示灯
	系统控制	电源开关
	PS/2	N/A
电源	供电方式	DC +12V 电源适配器
	安装方式	桌面型或壁挂安装方式
可靠性	工作温度	0°C~55°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
EMC	CE/FCC Class B	

附件清单:


物料编码	描述	数量
4.61.2965201009	挂板	2
6.43.3003251209	扎带	5
6.44.1100300409	组合螺钉	4
6.44.2300401209	十字槽	4
6.80.0200003309	驱动光盘	1
6.81.0470160009	SATA硬盘线	1
6.81.0811500029	美式电源线	1
6.81.0890200049	电源转接线	1
6.98.1311205019	电源适配器	1
6.44.2500250409	盘头螺钉	4

订购信息:

物料编码	描述
1.08.6650110059	BIS-6650LC整机 黑色 空机箱+MITX-6936主板+电源适配器 +美标电源线

BIS-6650LC

接口图:

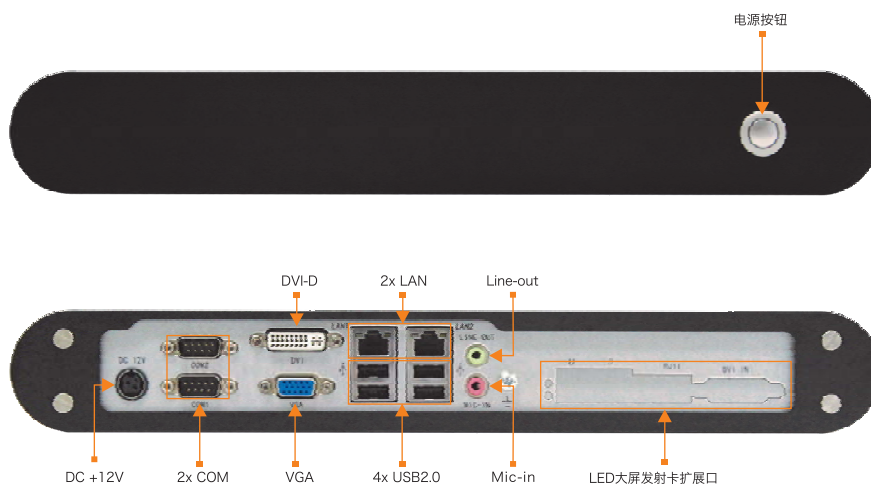

尺寸图:

